




30.000 W SWT SENWEI RÜZGAR TÜRBİNİ



Teknik Özellikler	
Güç	30 kW
Rotör Çapı	12.56m
Kanat Sayısı	3 Adet
Yönü	Daima Rüzgar Yönü
Kanat Malzemesi	Cam yünü ile güçlendirilmiş plastik
Çıkış Gücü	30KW
Maksimum Çıkış Gücü	32KW [5 saniye için]
Çalışma Gerilimi	DC500/600V, AC220V/380V
Ortalama Enerji Üretimi	70MWH(5 m/s Rüzgar Hızında)
Rüzgar Hızı (Çalışma)	3-35m/s
Rüzgar Hızı (Başlangıç)	2.5m/s
Rüzgar Hızı (Nominal)	12.0m/s
Fırtına Başlangıcı	55m/s <
Maksimum Dönme Hızı	100 dev/dak
Rüzgar Türbin Tipi	Üç Fazlı, PMG (sabit manyetik)
Çalışma Sıcaklığı	-40< <+60 C
Kanat Pitch Kontrol	Değişken (Variable) Pitch
Durdurma Yöntemi	Aerodinamik Durdurma + Elektromekanik Disk Durdurma
Hız Düzenleme ve Durdurma Yöntemi	Otomatik Yawing, Positif Pitch ve Elektrik Manyetik Anahtar
Dişli Kutusu	Yok, Doğrudan (Direct Drive)
Türbin Direği Tipi ve Yüksekliği	Bağımsız Direk 15m, 18m - 35m.



Güç (W) /Rüzgar Hızı (m/ sn) Grafiği

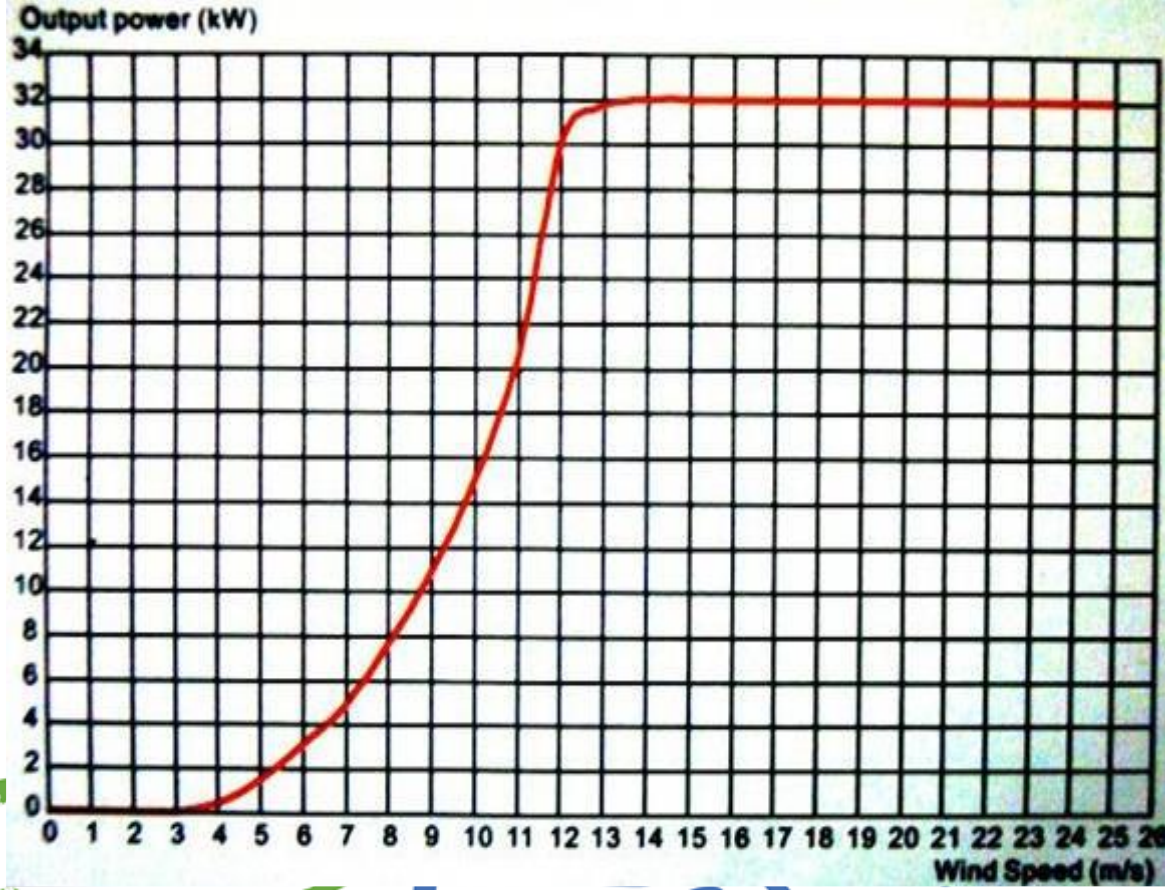

Not: Üretici Firma ve Ayrıntı Teknolojileri; müşterilerine haber vermeden, yukarıda belirtilen özelliklerde her zaman değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

