


20 kW SW SENWEI RÜZGAR TÜRBİNİ



Teknik Özellikler	
Güç	20.000 W
Rotor Çapı	10.0m
Kanat Sayısı	3 Adet
Yönü	Daıma Rüzgar Yönü
Kanat Malzemesi	Cam yünü ile güçlendirilmiş plastik
Çıkış Gücü	20KW, 20.000 W
Maksimum Çıkış Gücü	30KW
Çalışma Gerilimi	DC240/500V, AC220V/380V
Ortalama Enerji Üretimi	98MWH (Ortalama 8 m/s Rüzgar Hızında)
Rüzgar Hızı (Çalışma)	3-25m/s
Rüzgar Hızı (Başlangıç)	3.0m/s
Rüzgar Hızı (Nominal)	10.0m/s
Fırtına Başlangıcı	55m/s <
Maksimum Dönme Hızı	180 dev/dak.
Rüzgar Türbin Tipi	Üç Faz, PMG Alternator
Çalışma Sıcaklığı	-40< <+60 C
Kanat Pitch Kontrol	Sabit Pitch
Durdurma Yöntemi	Elle Durdurma + Hidrolik Durdurma+ Otomatik Durdurma
Hız Düzenleme ve Durdurma Yöntemi	Oto Furl
Dişli Kutusu	Yok, Doğrudan (Direct Drive)
Batarya Tam Dolma Süresi	Yaklaşık 8 saat



Güç (W) /Rüzgar Hızı (m/ sn) Grafiği

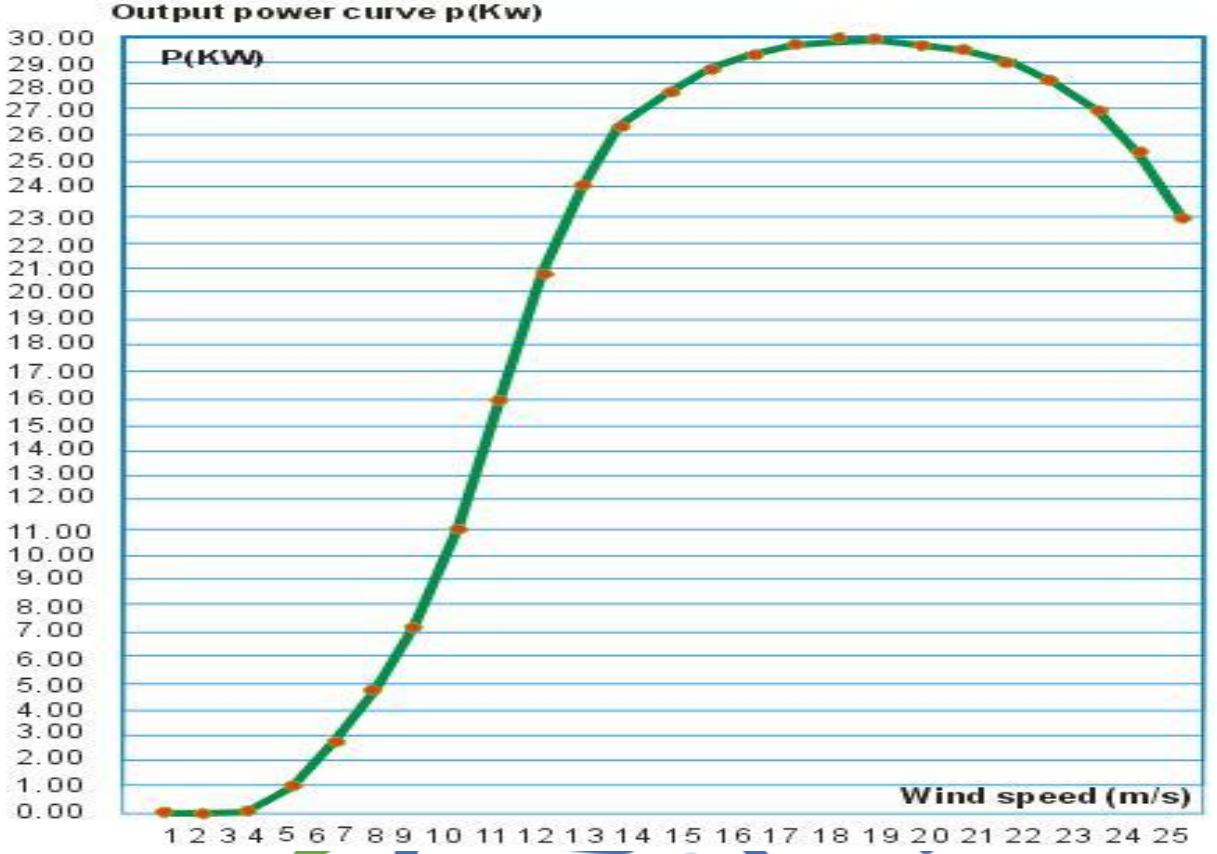

Not: Üretici Firma ve Ayrıntı Teknolojileri; müşterilerine haber vermeden, yukarıda belirtilen özelliklerde her zaman değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

