


5000 W SW SENWEI RÜZGAR TÜRBİNİ



Teknik Özellikler	
Güç	5kW
Rotor Çapı	5.0m
Kanat Sayısı	3 Adet
Yönü	Daima Rüzgar Yönü
Kanat Malzemesi	Cam yünü ile güçlendirilmiş plastik
Çıkış Gücü	5000W
Maksimum Çıkış Gücü	9500W
Çalışma Gerilimi	DC48/96/120/240/500V, AC220V/380V
Ortalama Enerji Üretimi	11315KWH (5 m/s Rüzgar Hızında)
Rüzgar Hızı (Çalışma)	3-25m/s
Rüzgar Hızı (Başlangıç)	2.5m/s
Rüzgar Hızı (Nominal)	10.0m/s (22.3mph)
Fırtına Başlangıcı	50m/s <
Maksimum Dönme Hızı	240 dev/dak
Rüzgar Türbin Tipi	Üç Fazlı, PMG (sabit manyetik)
Çalışma Sıcaklığı	-40< <+60 C
Hız Düzenleme Yöntemi	Sabit Pitch
Aşırı Hız Koruması	Otomatik Kapama
Hız Düzenleme Yöntemi	Yawing ve Elektrik Manyetik Anahtarlama
Durdurma Yöntemi	Manuel Durdurma + Hidrolik Durdurma
Dişli Kutusu	Yok, Doğrudan (Direct Drive)
Batarya Tam Dolum Süresi	Yaklaşık 8 saat



Güç (W)/Rüzgar Hızı (m/sn) Grafiği

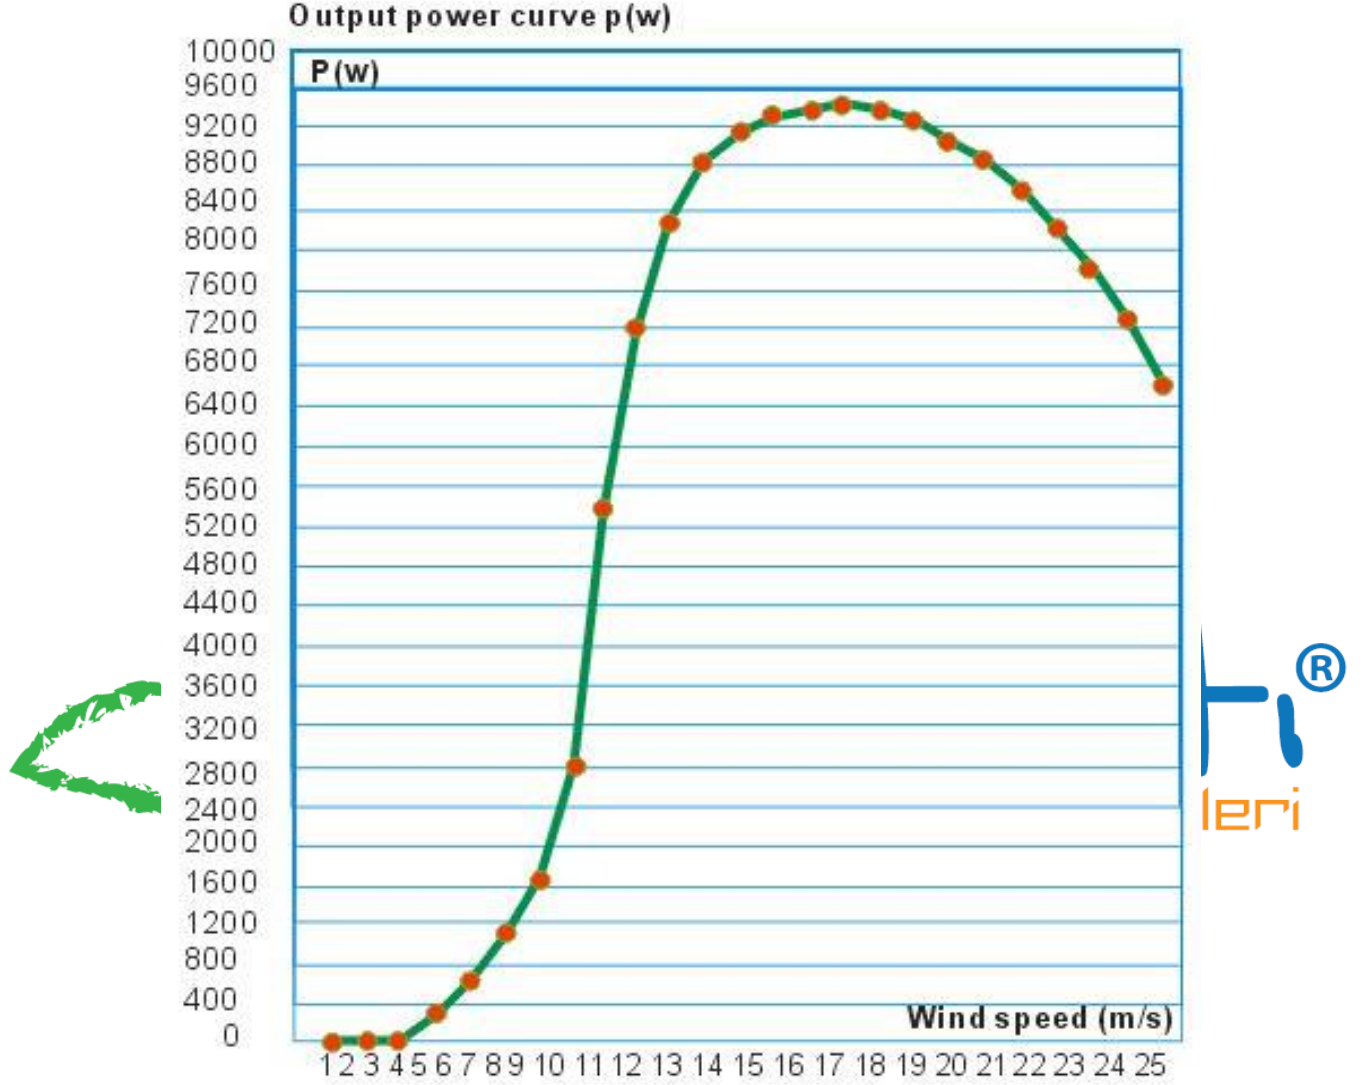

Not: Üretici Firma ve Ayrıntı Teknolojileri; müşterilerine haber vermeden, yukarıda belirtilen özelliklerde her zaman değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

