


## 2 kW SW SENWEI RÜZGAR TÜRBİNİ



Teknik Özellikler	
Güç	2 kW
Rotor Çapı	3.5m
Kanat Sayısı	3 Adet
Yönü	Daima Rüzgar Yönü
Kanat Malzemesi	Cam yünü ile güçlendirilmiş plastik
Çıkış Gücü	2000W
Maksimum Çıkış Gücü	2950W
Çalışma Gerilimi	DC24/36/48/96/120/240V,AC220V
Ortalama Enerji Üretimi	4672KWH (5 m/s Rüzgar Hızında)
Rüzgar Hızı (Çalışma)	3-25m/s
Rüzgar Hızı (Başlangıç)	2.5m/s
Rüzgar Hızı (Nominal)	8.0m/s (17.8mph)
Fırtına Başlangıcı	50m/s <
Maksimum Dönme Hızı	400 dev/dak
Rüzgar Türbin Tipi	Üç Fazlı, PMG (sabit manyetik)
Çalışma Sıcaklığı	-40< <+60 C
Hız Düzenleme Yöntemi	Sabit Pitch
Aşırı Hız Koruması	Otomatik Kapama
Hız Düzenleme Yöntemi	Yawing ve Elektrik Manyetik Anahtarlama
Durdurma Yöntemi	Manuel Durdurma + Hidrolik Durdurma
Dişli Kutusu	Yok, Doğrudan (Direct Drive)
Batarya Tam Dolum Süresi	Yaklaşık 8 saat



### Güç (W) /Rüzgar Hızı (m/ sn) Grafiği

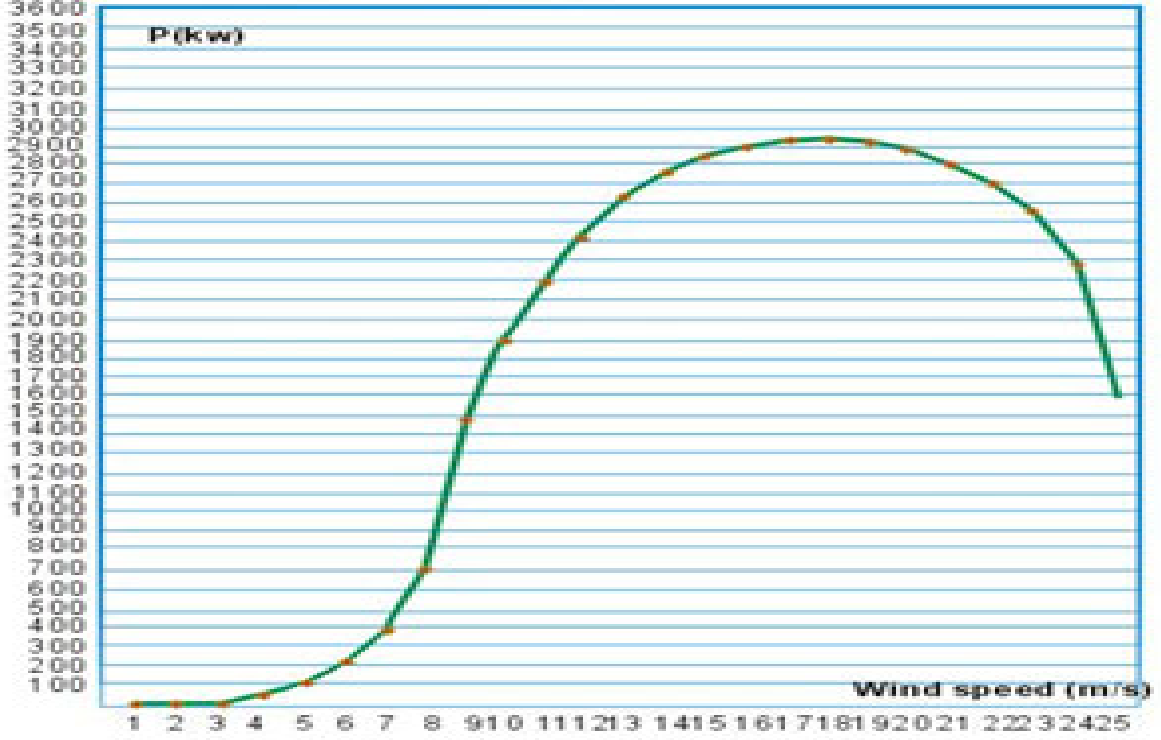

**Not:** Üretici Firma ve Ayrıntı Teknolojileri; müşterilerine haber vermeden, yukarıda belirtilen özelliklerde her zaman değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

